



**FOCUS MINI 48V**

FIXED LENS

# FOCUS MT1 MINI 105

für 48V MT1 TRACK

for 48V MT1 TRACK

## Technische Daten / Technical data

<b>Dreh-/schwenkbar</b> / rotate-/tiltable	355° / 90°
<b>Leistung</b> / Load	5.5 W
<b>Effizienz</b> / Efficacy	80 lm/W
<b>Lichtstrom</b> / Luminous flux	max. 400 lm
<b>Ausstrahlwinkel</b> / Beam angle	15° / 24° / 36° / 50°
<b>Lichtfarbe</b> / Colour temperatur	2700 K / 3000 K / 4000 K / TW
<b>Farbwiedergabe</b> / Colour rendering	CRI 92 / CRI 97
<b>Farbzoleranz</b> / color deviation	1.5 SDCM
<b>Lichtstromerhalt</b> / lm maintenance	L90 / B10 ≤ 50.000 h
<b>LED failure rate</b>	0.1% ≤ 50.000 h
<b>Dimmbar</b> / Dimmable	Ja / Yes
<b>Dimmbereich</b> / Dimming range	1%–100%
<b>Dimmmethode</b> / Dimming method	CCR + PWM
<b>Material Gehäuse</b> / material housing	aluminum
<b>Material Linse</b> / material lens	optisches Polymer / optical polymer
<b>Schutzklasse</b> / protection class	II





## Weiß / White Color

DA = DALI

RFC = Funkfernbedienung / remote control

1254	FOCUS MT1 MINI 105 DA	5 W	15°	2700 K	CRI97
1255	FOCUS MT1 MINI 105 DA	5 W	15°	3000 K	CRI97
1256	FOCUS MT1 MINI 105 DA	5 W	15°	4000 K	CRI97
1257	FOCUS MT1 MINI 105 DA	5 W	15°	Tunable white	CRI90
1258	FOCUS MT1 MINI 105 RFC	5 W	15°	Tunable white	CRI90
1269	FOCUS MT1 MINI 105 DA	5 W	24°	2700 K	CRI97
1270	FOCUS MT1 MINI 105 DA	5 W	24°	3000 K	CRI97
1271	FOCUS MT1 MINI 105 DA	5 W	24°	4000 K	CRI97
1272	FOCUS MT1 MINI 105 DA	5 W	24°	Tunable white	CRI90
1273	FOCUS MT1 MINI 105 RFC	5 W	24°	Tunable white	CRI90
1284	FOCUS MT1 MINI 105 DA	5 W	36°	2700 K	CRI97
1285	FOCUS MT1 MINI 105 DA	5 W	36°	3000 K	CRI97
1286	FOCUS MT1 MINI 105 DA	5 W	36°	4000 K	CRI97
1287	FOCUS MT1 MINI 105 DA	5 W	36°	Tunable white	CRI90
1288	FOCUS MT1 MINI 105 RFC	5 W	36°	Tunable white	CRI90
1299	FOCUS MT1 MINI 105 DA	5 W	50°	2700 K	CRI97
1300	FOCUS MT1 MINI 105 DA	5 W	50°	3000 K	CRI97
1301	FOCUS MT1 MINI 105 DA	5 W	50°	4000 K	CRI97
1302	FOCUS MT1 MINI 105 DA	5 W	50°	Tunable white	CRI90
1303	FOCUS MT1 MINI 105 RFC	5 W	50°	Tunable white	CRI90



## Schwarz / Black Color

DA = DALI

RFC = Funkfernbedienung / remote control

1443	FOCUS MT1 MINI 105 DA	5 W	15°	2700 K	CRI97
1444	FOCUS MT1 MINI 105 DA	5 W	15°	3000 K	CRI97
1445	FOCUS MT1 MINI 105 DA	5 W	15°	4000 K	CRI97
1446	FOCUS MT1 MINI 105 DA	5 W	15°	Tunable white	CRI90
1447	FOCUS MT1 MINI 105 RFC	5 W	15°	Tunable white	CRI90
1458	FOCUS MT1 MINI 105 DA	5 W	24°	2700 K	CRI97
1459	FOCUS MT1 MINI 105 DA	5 W	24°	3000 K	CRI97
1460	FOCUS MT1 MINI 105 DA	5 W	24°	4000 K	CRI97
1461	FOCUS MT1 MINI 105 DA	5 W	24°	Tunable white	CRI90
1462	FOCUS MT1 MINI 105 RFC	5 W	24°	Tunable white	CRI90
1473	FOCUS MT1 MINI 105 DA	5 W	36°	2700 K	CRI97
1474	FOCUS MT1 MINI 105 DA	5 W	36°	3000 K	CRI97
1475	FOCUS MT1 MINI 105 DA	5 W	36°	4000 K	CRI97
1476	FOCUS MT1 MINI 105 DA	5 W	36°	Tunable white	CRI90
1477	FOCUS MT1 MINI 105 RFC	5 W	36°	Tunable white	CRI90
1488	FOCUS MT1 MINI 105 DA	5 W	50°	2700 K	CRI97
1489	FOCUS MT1 MINI 105 DA	5 W	50°	3000 K	CRI97
1490	FOCUS MT1 MINI 105 DA	5 W	50°	4000 K	CRI97
1491	FOCUS MT1 MINI 105 DA	5 W	50°	Tunable white	CRI90
1492	FOCUS MT1 MINI 105 RFC	5 W	50°	Tunable white	CRI90

# FOCUS MT1 MINI 108

für 48V MT1 TRACK

for 48V MT1 TRACK

## Technische Daten / Technical data

<b>Dreh-/schwenkbar</b> / rotate-/tiltable	355° / 90°
<b>Leistung</b> / Load	8.5 W
<b>Effizienz</b> / Efficacy	80 lm/W
<b>Lichtstrom</b> / Luminous flux	max. 640 lm
<b>Ausstrahlwinkel</b> / Beam angle	15° / 24° / 36° / 50°
<b>Lichtfarbe</b> / Colour temperatur	2700 K / 3000 K / 4000 K / TW
<b>Farbwiedergabe</b> / Colour rendering	CRI 92 / CRI 97
<b>Farbzoleranz</b> / color deviation	1.5 SDCM
<b>Lichtstromerhalt</b> / lm maintenance	L90 / B10 ≤ 50.000 h
<b>LED failure rate</b>	0.1% ≤ 50.000 h
<b>Dimmbar</b> / Dimmable	Ja / Yes
<b>Dimmbereich</b> / Dimming range	1%–100%
<b>Dimmmethode</b> / Dimming method	CCR + PWM
<b>Material Gehäuse</b> / material housing	aluminum
<b>Material Linse</b> / material lens	optisches Polymer / optical polymer
<b>Schutzklasse</b> / protection class	II





## Weiß / White Color

DA = DALI

RFC = Funkfernbedienung / remote control

1259	FOCUS MT1 MINI 108 DA	8 W	15°	2700 K	CRI97
1260	FOCUS MT1 MINI 108 DA	8 W	15°	3000 K	CRI97
1261	FOCUS MT1 MINI 108 DA	8 W	15°	4000 K	CRI97
1262	FOCUS MT1 MINI 108 DA	8 W	15°	Tunable white	CRI90
1263	FOCUS MT1 MINI 108 RFC	8 W	15°	Tunable white	CRI90
1274	FOCUS MT1 MINI 108 DA	8 W	24°	2700 K	CRI97
1275	FOCUS MT1 MINI 108 DA	8 W	24°	3000 K	CRI97
1276	FOCUS MT1 MINI 108 DA	8 W	24°	4000 K	CRI97
1277	FOCUS MT1 MINI 108 DA	8 W	24°	Tunable white	CRI90
1278	FOCUS MT1 MINI 108 RFC	8 W	24°	Tunable white	CRI90
1289	FOCUS MT1 MINI 108 DA	8 W	36°	2700 K	CRI97
1290	FOCUS MT1 MINI 108 DA	8 W	36°	3000 K	CRI97
1291	FOCUS MT1 MINI 108 DA	8 W	36°	4000 K	CRI97
1292	FOCUS MT1 MINI 108 DA	8 W	36°	Tunable white	CRI90
1293	FOCUS MT1 MINI 108 RFC	8 W	36°	Tunable white	CRI90
1304	FOCUS MT1 MINI 108 DA	8 W	50°	2700 K	CRI97
1305	FOCUS MT1 MINI 108 DA	8 W	50°	3000 K	CRI97
1306	FOCUS MT1 MINI 108 DA	8 W	50°	4000 K	CRI97
1307	FOCUS MT1 MINI 108 DA	8 W	50°	Tunable white	CRI90
1308	FOCUS MT1 MINI 108 RFC	8 W	50°	Tunable white	CRI90



## Schwarz / Black Color

DA = DALI

RFC = Funkfernbedienung / remote control

1448	FOCUS MT1 MINI 108 DA	8 W	15°	2700 K	CRI97
1449	FOCUS MT1 MINI 108 DA	8 W	15°	3000 K	CRI97
1450	FOCUS MT1 MINI 108 DA	8 W	15°	4000 K	CRI97
1451	FOCUS MT1 MINI 108 DA	8 W	15°	Tunable white	CRI90
1452	FOCUS MT1 MINI 108 RFC	8 W	15°	Tunable white	CRI90
1463	FOCUS MT1 MINI 108 DA	8 W	24°	2700 K	CRI97
1464	FOCUS MT1 MINI 108 DA	8 W	24°	3000 K	CRI97
1465	FOCUS MT1 MINI 108 DA	8 W	24°	4000 K	CRI97
1466	FOCUS MT1 MINI 108 DA	8 W	24°	Tunable white	CRI90
1467	FOCUS MT1 MINI 108 RFC	8 W	24°	Tunable white	CRI90
1478	FOCUS MT1 MINI 108 DA	8 W	36°	2700 K	CRI97
1479	FOCUS MT1 MINI 108 DA	8 W	36°	3000 K	CRI97
1480	FOCUS MT1 MINI 108 DA	8 W	36°	4000 K	CRI97
1481	FOCUS MT1 MINI 108 DA	8 W	36°	Tunable white	CRI90
1482	FOCUS MT1 MINI 108 RFC	8 W	36°	Tunable white	CRI90
1493	FOCUS MT1 MINI 108 DA	8 W	50°	2700 K	CRI97
1494	FOCUS MT1 MINI 108 DA	8 W	50°	3000 K	CRI97
1495	FOCUS MT1 MINI 108 DA	8 W	50°	4000 K	CRI97
1496	FOCUS MT1 MINI 108 DA	8 W	50°	Tunable white	CRI90
1497	FOCUS MT1 MINI 108 RFC	8 W	50°	Tunable white	CRI90


# FOCUS MT2/3/5 MINI 108

für 48V MT2/3/5 TRACK

for 48V MT2/3/5 TRACK

## Technische Daten / Technical data

<b>Dreh-/schwenkbar</b> / rotate-/tiltable	355° / 90°
<b>Leistung</b> / Load	8.5 W
<b>Effizienz</b> / Efficacy	80 lm/W
<b>Lichtstrom</b> / Luminous flux	max. 640 lm
<b>Ausstrahlwinkel</b> / Beam angle	15° / 24° / 36° / 50°
<b>Lichtfarbe</b> / Colour temperatur	2700 K / 3000 K / 4000 K / TW
<b>Farbwiedergabe</b> / Colour rendering	CRI 92 / CRI 97
<b>Farbzoleranz</b> / color deviation	1.5 SDCM
<b>Lichtstromerhalt</b> / lm maintenance	L90 / B10 ≤ 50.000 h
<b>LED failure rate</b>	0.1% ≤ 50.000 h
<b>Dimmbar</b> / Dimmable	Ja / Yes
<b>Dimmbereich</b> / Dimming range	1%–100%
<b>Dimmmethode</b> / Dimming method	CCR + PWM
<b>Material Gehäuse</b> / material housing	aluminum
<b>Material Linse</b> / material lens	optisches Polymer / optical polymer
<b>Schutzklasse</b> / protection class	II

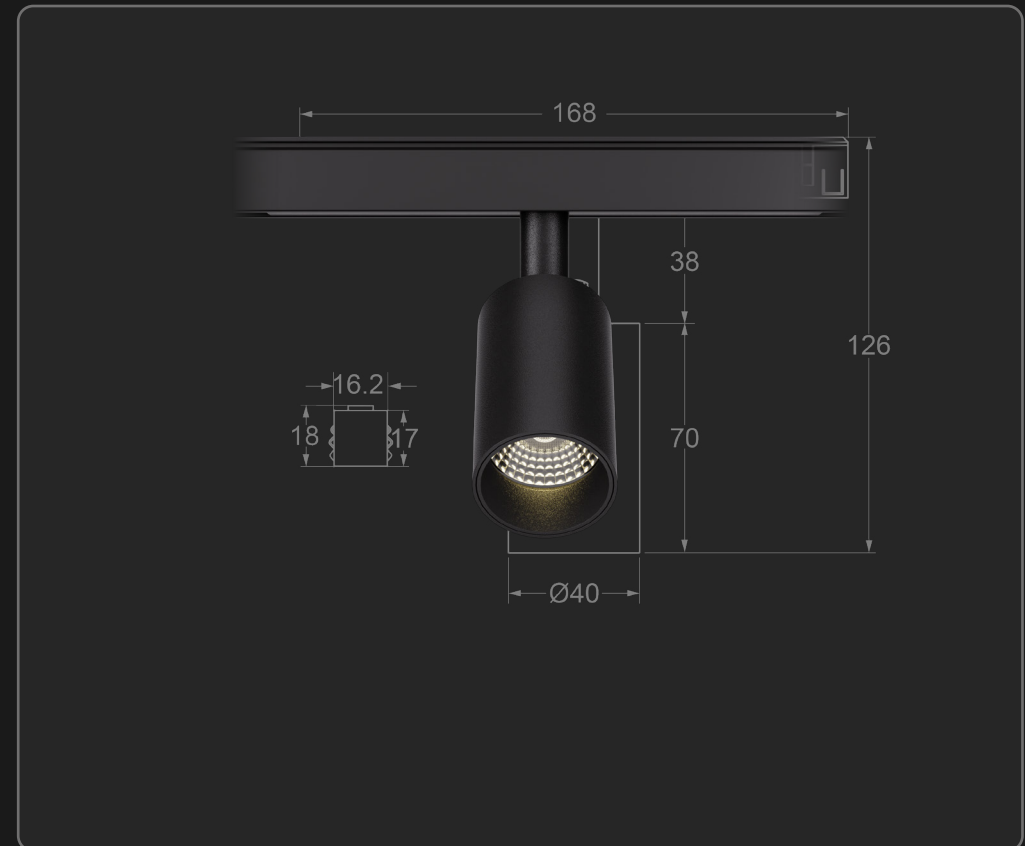



## Weiß / White Color

DA = DALI

RFC = Funkfernbedienung / remote control

1264	FOCUS MT2/3/5 MINI 108 DA	8 W	15°	2700 K	CRI97
1265	FOCUS MT2/3/5 MINI 108 DA	8 W	15°	3000 K	CRI97
1266	FOCUS MT2/3/5 MINI 108 DA	8 W	15°	4000 K	CRI97
1267	FOCUS MT2/3/5 MINI 108 DA	8 W	15°	Tunable white	CRI90
1268	FOCUS MT2/3/5 MINI 108 RFC	8 W	15°	Tunable white	CRI90
1279	FOCUS MT2/3/5 MINI 108 DA	8 W	24°	2700 K	CRI97
1280	FOCUS MT2/3/5 MINI 108 DA	8 W	24°	3000 K	CRI97
1281	FOCUS MT2/3/5 MINI 108 DA	8 W	24°	4000 K	CRI97
1282	FOCUS MT2/3/5 MINI 108 DA	8 W	24°	Tunable white	CRI90
1283	FOCUS MT2/3/5 MINI 108 RFC	8 W	24°	Tunable white	CRI90
1294	FOCUS MT2/3/5 MINI 108 DA	8 W	36°	2700 K	CRI97
1295	FOCUS MT2/3/5 MINI 108 DA	8 W	36°	3000 K	CRI97
1296	FOCUS MT2/3/5 MINI 108 DA	8 W	36°	4000 K	CRI97
1297	FOCUS MT2/3/5 MINI 108 DA	8 W	36°	Tunable white	CRI90
1298	FOCUS MT2/3/5 MINI 108 RFC	8 W	36°	Tunable white	CRI90
1309	FOCUS MT2/3/5 MINI 108 DA	8 W	50°	2700 K	CRI97
1310	FOCUS MT2/3/5 MINI 108 DA	8 W	50°	3000 K	CRI97
1311	FOCUS MT2/3/5 MINI 108 DA	8 W	50°	4000 K	CRI97
1312	FOCUS MT2/3/5 MINI 108 DA	8 W	50°	Tunable white	CRI90
1313	FOCUS MT2/3/5 MINI 108 RFC	8 W	50°	Tunable white	CRI90



## Schwarz / Black Color

DA = DALI

RFC = Funkfernbedienung / remote control

1453	FOCUS MT2/3/5 MINI 108 DA	8 W	15°	2700 K	CRI97
1454	FOCUS MT2/3/5 MINI 108 DA	8 W	15°	3000 K	CRI97
1455	FOCUS MT2/3/5 MINI 108 DA	8 W	15°	4000 K	CRI97
1456	FOCUS MT2/3/5 MINI 108 DA	8 W	15°	Tunable white	CRI90
1457	FOCUS MT2/3/5 MINI 108 RFC	8 W	15°	Tunable white	CRI90
1468	FOCUS MT2/3/5 MINI 108 DA	8 W	24°	2700 K	CRI97
1469	FOCUS MT2/3/5 MINI 108 DA	8 W	24°	3000 K	CRI97
1470	FOCUS MT2/3/5 MINI 108 DA	8 W	24°	4000 K	CRI97
1471	FOCUS MT2/3/5 MINI 108 DA	8 W	24°	Tunable white	CRI90
1472	FOCUS MT2/3/5 MINI 108 RFC	8 W	24°	Tunable white	CRI90
1483	FOCUS MT2/3/5 MINI 108 DA	8 W	36°	2700 K	CRI97
1484	FOCUS MT2/3/5 MINI 108 DA	8 W	36°	3000 K	CRI97
1485	FOCUS MT2/3/5 MINI 108 DA	8 W	36°	4000 K	CRI97
1486	FOCUS MT2/3/5 MINI 108 DA	8 W	36°	Tunable white	CRI90
1487	FOCUS MT2/3/5 MINI 108 RFC	8 W	36°	Tunable white	CRI90
1498	FOCUS MT2/3/5 MINI 108 DA	8 W	50°	2700 K	CRI97
1499	FOCUS MT2/3/5 MINI 108 DA	8 W	50°	3000 K	CRI97
1500	FOCUS MT2/3/5 MINI 108 DA	8 W	50°	4000 K	CRI97
1501	FOCUS MT2/3/5 MINI 108 DA	8 W	50°	Tunable white	CRI90
1502	FOCUS MT2/3/5 MINI 108 RFC	8 W	50°	Tunable white	CRI90

 **CREATE LIGHT**  
Focus. Lighting. Solutions.



**FOCUS MINI 48V**

ZOOM




# FOCUS MINI 105 ZOOM

für 48V MT1 TRACK

for 48V MT1 TRACK

## Technische Daten / Technical data

<b>Dreh-/schwenkbar</b> / rotate-/tiltable	355° / 90°
<b>Leistung</b> / Load	5.5 W
<b>Effizienz</b> / Efficacy	60 lm/W
<b>Lichtstrom</b> / Luminous flux	max. 300 lm
<b>Ausstrahlwinkel</b> / Beam angle	8°–40° ZOOM
<b>Lichtfarbe</b> / Colour temperatur	2700 K / 3000 K / 4000 K / TW
<b>Farbwiedergabe</b> / Colour rendering	CRI 92 / CRI 97
<b>Farbzoleranz</b> / color deviation	1.5 SDCM
<b>Lichtstromerhalt</b> / lm maintenance	L90 / B10 ≤ 50.000 h
<b>LED failure rate</b>	0.1% ≤ 50.000 h
<b>Dimmbar</b> / Dimmable	Ja / Yes
<b>Dimmbereich</b> / Dimming range	1%–100%
<b>Dimmmethode</b> / Dimming method	CCR + PWM
<b>Material Gehäuse</b> / material housing	aluminum
<b>Material Linse</b> / material lens	optisches Polymer / optical polymer
<b>Schutzklasse</b> / protection class	II

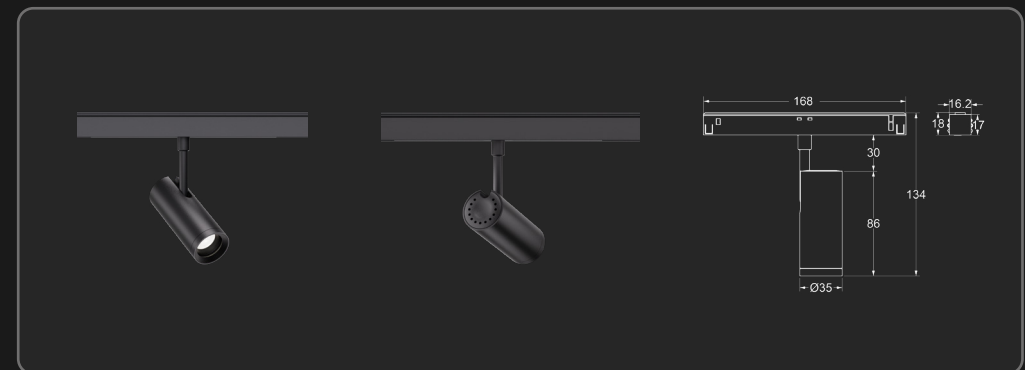



## Weiß / White Color

DA = DALI

RFC = Funkfernbedienung / remote control

1314	FOCUS MINI 105 DA	5 W	ZOOM	2700 K	CRI97
1315	FOCUS MINI 105 DA	5 W	ZOOM	3000 K	CRI97
1316	FOCUS MINI 105 DA	5 W	ZOOM	4000 K	CRI97
1317	FOCUS MINI 105 DA	5 W	ZOOM	Tunable white	CRI90
1318	FOCUS MINI 105 RFC	5 W	ZOOM	Tunable white	CRI90



## Schwarz / Black Color

DA = DALI

RFC = Funkfernbedienung / remote control

1503	FOCUS MINI 105 DA	5 W	ZOOM	2700 K	CRI97
1504	FOCUS MINI 105 DA	5 W	ZOOM	3000 K	CRI97
1505	FOCUS MINI 105 DA	5 W	ZOOM	4000 K	CRI97
1506	FOCUS MINI 105 DA	5 W	ZOOM	Tunable white	CRI90
1507	FOCUS MINI 105 RFC	5 W	ZOOM	Tunable white	CRI90

## Zubehör / Accessories



1364 **Torblenden** / flaps MINI 105 ZOOM

weiß / white

1553 **Torblenden** / flaps MINI 105 ZOOM

schwarz / black




1366 **Blendschutz** / snoot MINI 105 ZOOM


weiß / white

1555 **Blendschutz** / snoot MINI 105 ZOOM

schwarz / black

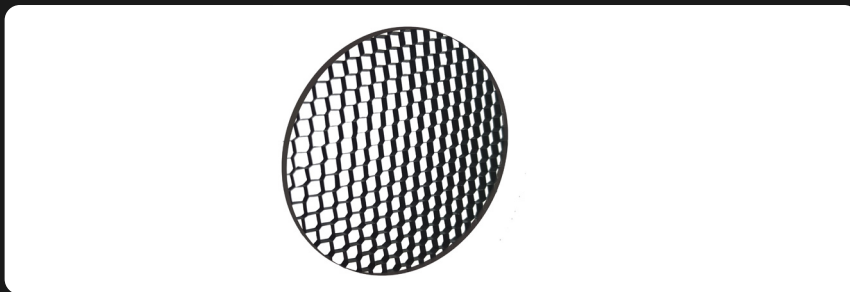

1593 **Wabenraster** / Honeycomb MINI 105 ZOOM

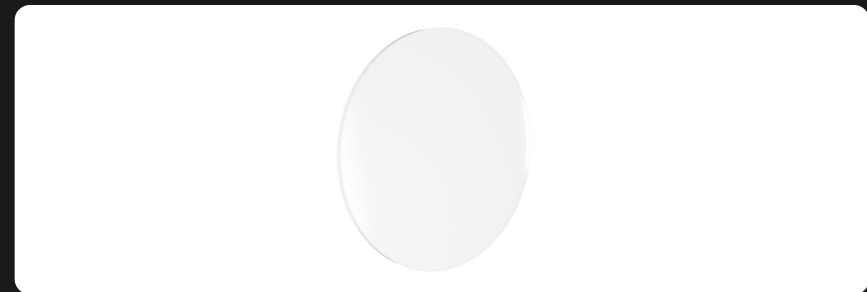

1595 **Skulpturenlinse** / oval lens MINI 105 ZOOM

1597 **Weichzeichnerlinse** / soft lens MINI 105 ZOOM

# FOCUS MINI 110 ZOOM

für alle unserer 48V MINI TRACK Varianten

for all of our 48V MINI TRACK versions

## Technische Daten / Technical data

<b>Dreh-/schwenkbar</b> / rotate-/tiltable	355° / 90°
<b>Leistung</b> / Load	10.5 W
<b>Effizienz</b> / Efficacy	60 lm/W
<b>Lichtstrom</b> / Luminous flux	max. 600 lm
<b>Ausstrahlwinkel</b> / Beam angle	8°–40° ZOOM
<b>Lichtfarbe</b> / Colour temperatur	2700 K / 3000 K / 4000 K
<b>Farbwiedergabe</b> / Colour rendering	CRI 92 / CRI 97
<b>Farbzoleranz</b> / color deviation	1.5 SDCM
<b>Lichtstromerhalt</b> / lm maintenance	L90 / B10 ≤ 50.000 h
<b>LED failure rate</b>	0.1% ≤ 50.000 h
<b>Dimmbar</b> / Dimmable	Ja / Yes
<b>Dimmbereich</b> / Dimming range	1%–100%
<b>Dimmmethode</b> / Dimming method	CCR + PWM
<b>Material Gehäuse</b> / material housing	aluminum
<b>Material Linse</b> / material lens	optisches Polymer / optical polymer
<b>Schutzklasse</b> / protection class	II





## Weiß / White Color

DA = DALI

RFC = Funkfernbedienung / remote control

1319	FOCUS MT MINI 110 DA	10 W	ZOOM	2700 K	CRI97
1320	FOCUS MT MINI 110 DA	10 W	ZOOM	3000 K	CRI97
1321	FOCUS MT MINI 110 DA	10 W	ZOOM	4000 K	CRI97
1322	FOCUS MT MINI 110 DA	10 W	ZOOM	Tunable white	CRI90
1323	FOCUS MT MINI 110 RFC	10 W	ZOOM	Tunable white	CRI90



## Schwarz / Black Color

DA = DALI

RFC = Funkfernbedienung / remote control

1508	FOCUS MT MINI 110 DA	10 W	ZOOM	2700 K	CRI97
1509	FOCUS MT MINI 110 DA	10 W	ZOOM	3000 K	CRI97
1510	FOCUS MT MINI 110 DA	10 W	ZOOM	4000 K	CRI97
1511	FOCUS MT MINI 110 DA	10 W	ZOOM	Tunable white	CRI90
1512	FOCUS MT MINI 110 RFC	10 W	ZOOM	Tunable white	CRI90

## Zubehör / Accessories



1365 **Torblenden** / flaps MINI 105 ZOOM

weiß / white

1554 **Torblenden** / flaps MINI 105 ZOOM

schwarz / black




1367 **Blendschutz** / snoot MINI 105 ZOOM


weiß / white

1556 **Blendschutz** / snoot MINI 105 ZOOM

schwarz / black

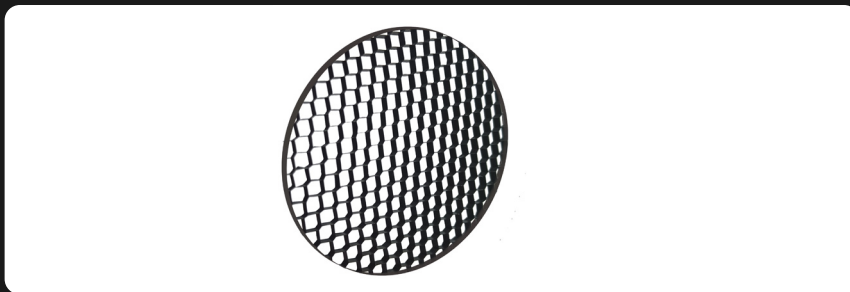


1594 **Wabenraster** / Honeycomb MINI 105 ZOOM

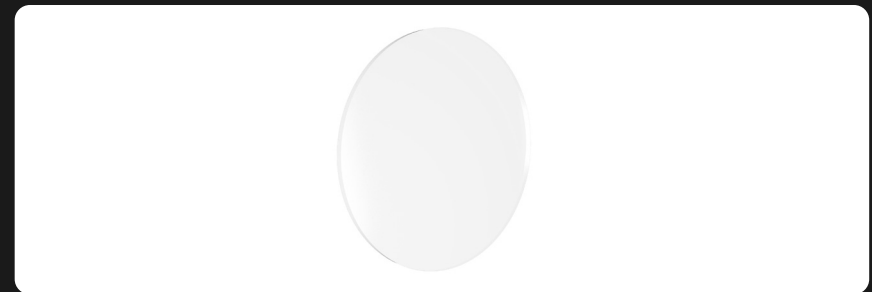

1596 **Skulpturenlinse** / oval lens MINI 105 ZOOM

1598 **Weichzeichnerlinse** / soft lens MINI 105 ZOOM

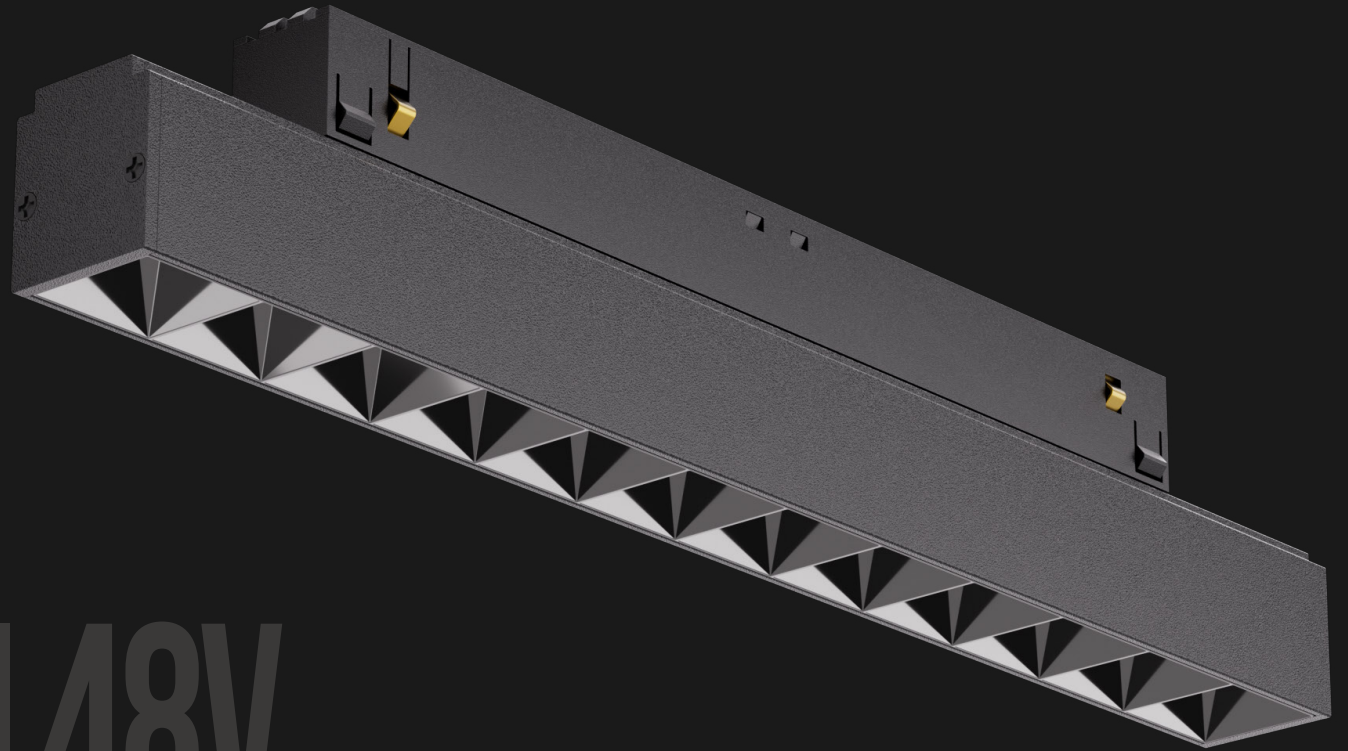

**FOCUS MINI 48V**

LINEAR

# FOCUS MINI L0110

für alle unserer 48V MINI TRACK Varianten

for all of our 48V MINI TRACK versions

## Technische Daten / Technical data

<b>Leistung</b> / Load	10.5 W
<b>Effizienz</b> / Efficacy	60 lm/W
<b>Lichtstrom</b> / Luminous flux	max. 600 lm
<b>Ausstrahlwinkel</b> / Beam angle	90°
<b>Lichtfarbe</b> / Colour temperatur	2700 K / 3000 K / 4000 K
<b>Farbwiedergabe</b> / Colour rendering	CRI 90 / CRI 97
<b>Farbzoleranz</b> / color deviation	1.5 SDCM
<b>Lichtstromerhalt</b> / lm maintenance	L90 / B10 $\leq$ 50.000 h
<b>LED failure rate</b>	0.1% $\leq$ 50.000 h
<b>Dimmbar</b> / Dimmable	Ja / Yes
<b>Dimmbereich</b> / Dimming range	1%–100%
<b>Dimmmethode</b> / Dimming method	CCR + PWM
<b>Material Gehäuse</b> / material housing	aluminum
<b>Material Linse</b> / material lens	optisches Polymer / optical polymer
<b>Schutzklasse</b> / protection class	II





## Weiß / White Color

DA = DALI

RFC = Funkfernbedienung / remote control

1368	FOCUS MINI LO110 DA	10 W	90°	2700 K	CRI97
1369	FOCUS MINI LO110 DA	10 W	90°	3000 K	CRI97
1370	FOCUS MINI LO110 DA	10 W	90°	4000 K	CRI97




## Schwarz / Black Color

DA = DALI

RFC = Funkfernbedienung / remote control

1557	FOCUS MINI LO110 DA	10 W	90°	2700 K	CRI97
1558	FOCUS MINI LO110 DA	10 W	90°	3000 K	CRI97
1559	FOCUS MINI LO110 DA	10 W	90°	4000 K	CRI97

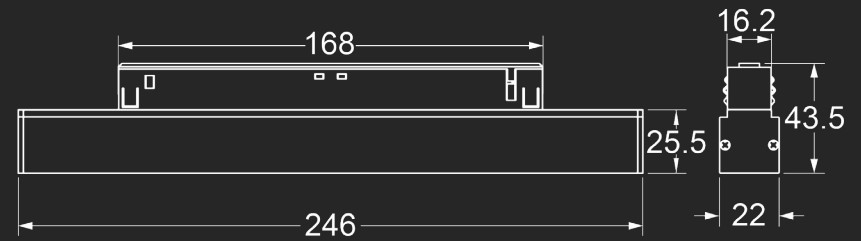



# FOCUS MINI LO120

für alle unserer 48V MINI TRACK Varianten

for all of our 48V MINI TRACK versions

## Technische Daten / Technical data

<b>Leistung</b> / Load	21.0 W
<b>Effizienz</b> / Efficacy	60 lm/W
<b>Lichtstrom</b> / Luminous flux	max. 1200 lm
<b>Ausstrahlwinkel</b> / Beam angle	90°
<b>Lichtfarbe</b> / Colour temperatur	2700 K / 3000 K / 4000 K
<b>Farbwiedergabe</b> / Colour rendering	CRI 90 / CRI 97
<b>Farbzoleranz</b> / color deviation	1.5 SDCM
<b>Lichtstromerhalt</b> / lm maintenance	L90 / B10 ≤ 50.000 h
<b>LED failure rate</b>	0.1% ≤ 50.000 h
<b>Dimmbar</b> / Dimmable	Ja / Yes
<b>Dimmbereich</b> / Dimming range	1%–100%
<b>Dimmmethode</b> / Dimming method	CCR + PWM
<b>Material Gehäuse</b> / material housing	aluminum
<b>Material Linse</b> / material lens	optisches Polymer / optical polymer
<b>Schutzklasse</b> / protection class	II

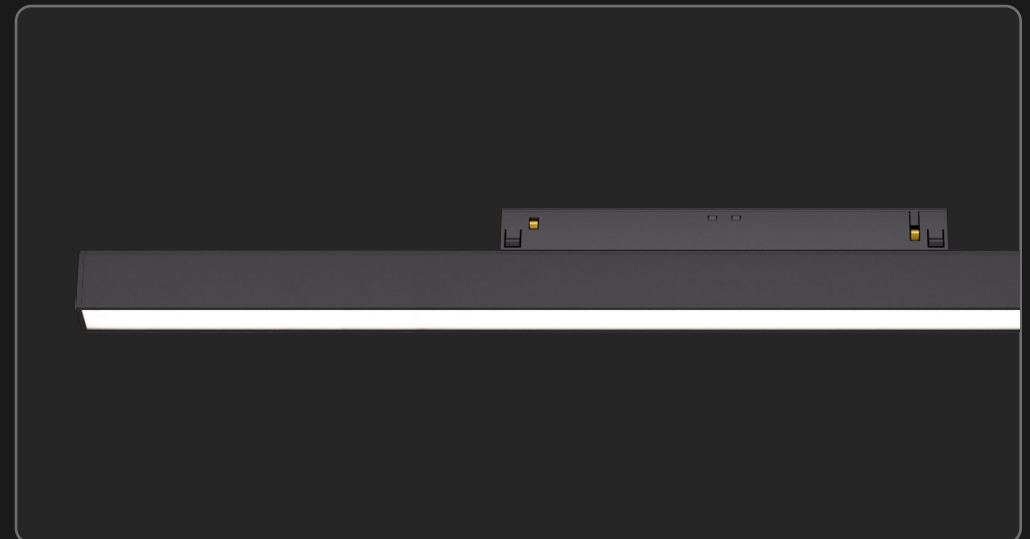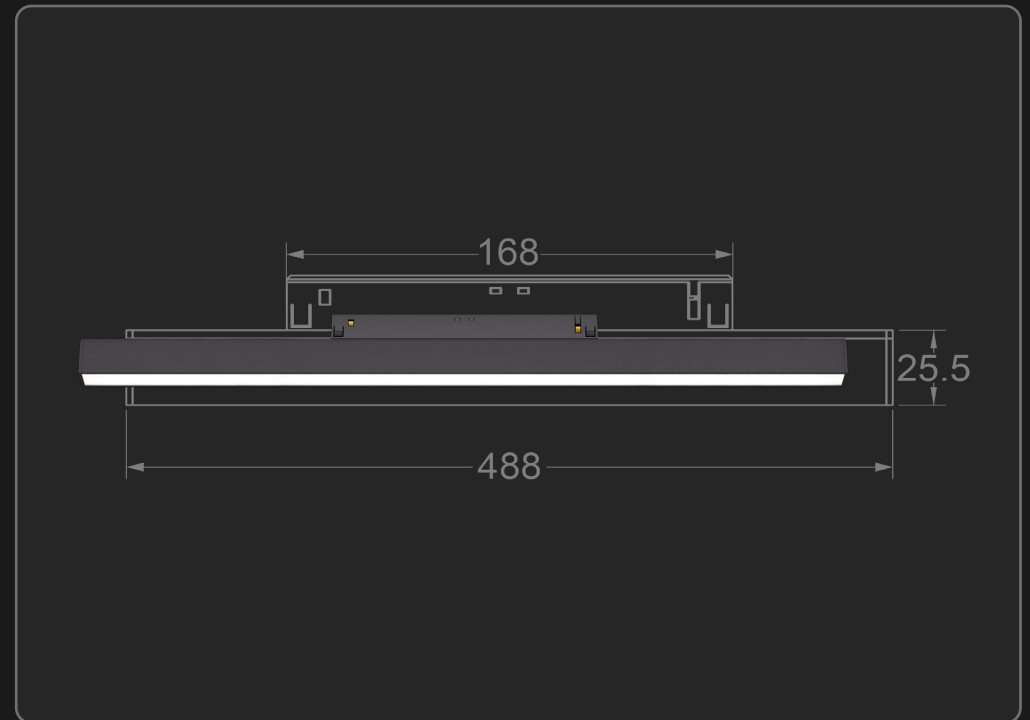





## Weiß / White Color

DA = DALI

RFC = Funkfernbedienung / remote control

1371	FOCUS MINI LO120 DA	20 W	90°	2700 K	CRI97
1372	FOCUS MINI LO120 DA	20 W	90°	3000 K	CRI97
1373	FOCUS MINI LO120 DA	20 W	90°	4000 K	CRI97




## Schwarz / Black Color

DA = DALI

RFC = Funkfernbedienung / remote control

1560	FOCUS MINI LO120 DA	20 W	90°	2700 K	CRI97
1561	FOCUS MINI LO120 DA	20 W	90°	3000 K	CRI97
1562	FOCUS MINI LO120 DA	20 W	90°	4000 K	CRI97

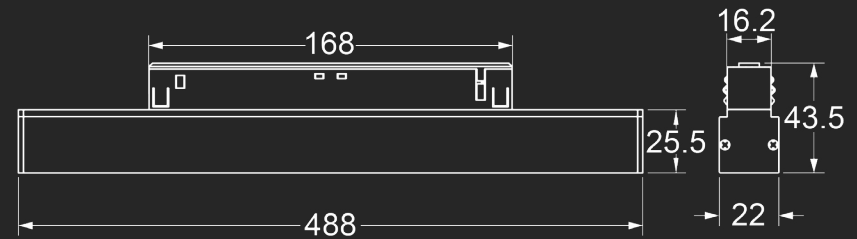



# FOCUS MINI LO130

für alle unserer 48V MINI TRACK Varianten

for all of our 48V MINI TRACK versions

## Technische Daten / Technical data

<b>Leistung</b> / Load	31.0 W
<b>Effizienz</b> / Efficacy	60 lm/W
<b>Lichtstrom</b> / Luminous flux	max. 1800 lm
<b>Ausstrahlwinkel</b> / Beam angle	90°
<b>Lichtfarbe</b> / Colour temperatur	2700 K / 3000 K / 4000 K
<b>Farbwiedergabe</b> / Colour rendering	CRI 90 / CRI 97
<b>Farbzoleranz</b> / color deviation	1.5 SDCM
<b>Lichtstromerhalt</b> / lm maintenance	L90 / B10 ≤ 50.000 h
<b>LED failure rate</b>	0.1% ≤ 50.000 h
<b>Dimmbar</b> / Dimmable	Ja / Yes
<b>Dimmbereich</b> / Dimming range	1%–100%
<b>Dimmmethode</b> / Dimming method	CCR + PWM
<b>Material Gehäuse</b> / material housing	aluminum
<b>Material Linse</b> / material lens	optisches Polymer / optical polymer
<b>Schutzklasse</b> / protection class	II

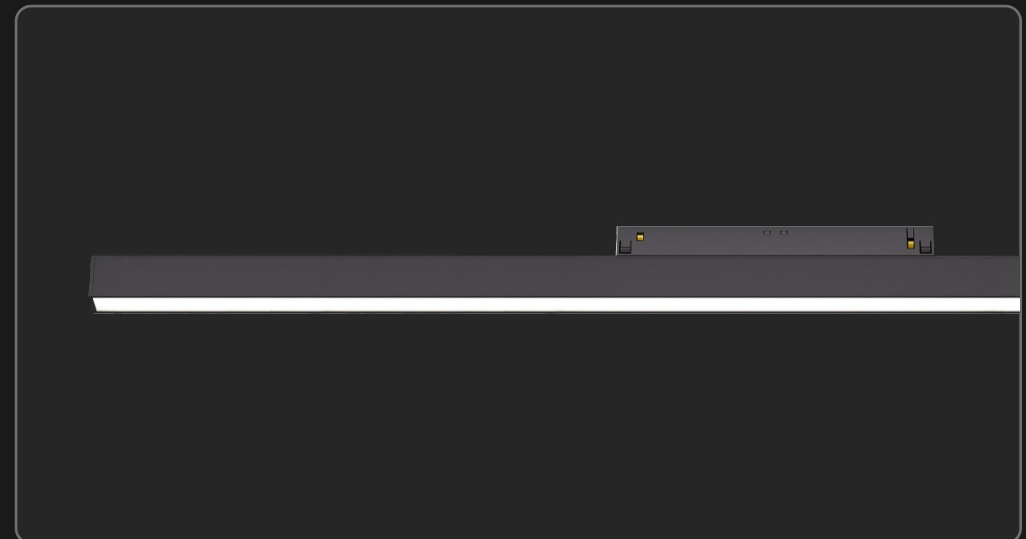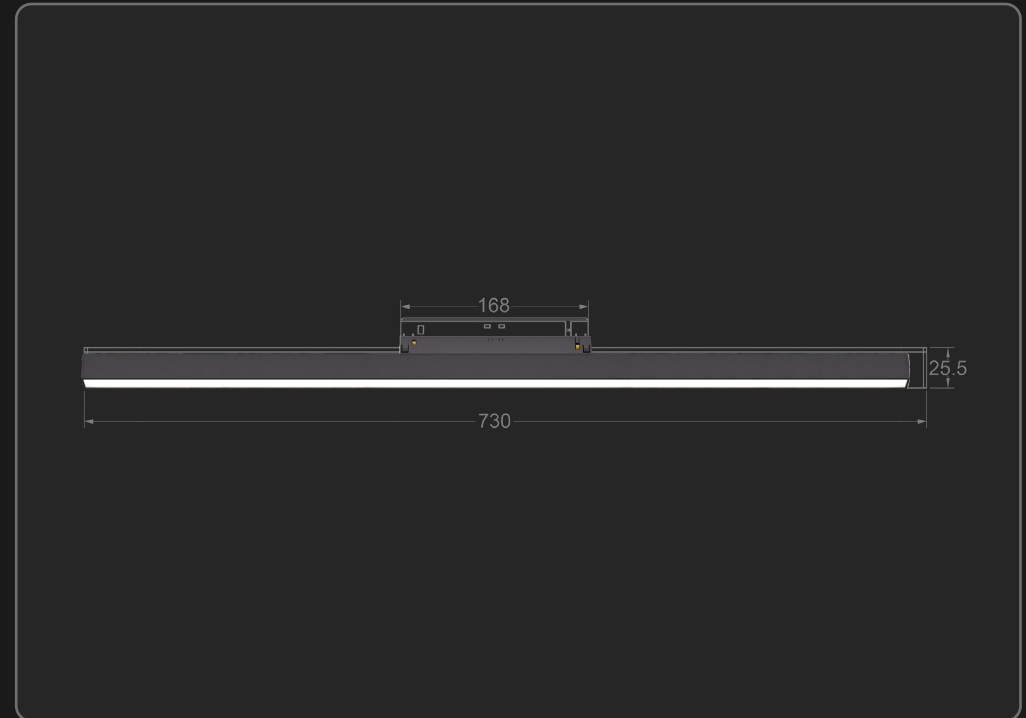



## Weiß / White Color

DA = DALI

RFC = Funkfernbedienung / remote control

1374	FOCUS MINI LO130 DA	30 W	90°	2700 K	CRI97
1375	FOCUS MINI LO130 DA	30 W	90°	3000 K	CRI97
1376	FOCUS MINI LO130 DA	30 W	90°	4000 K	CRI97




## Schwarz / Black Color

DA = DALI

RFC = Funkfernbedienung / remote control

1563	FOCUS MINI LO130 DA	30 W	90°	2700 K	CRI97
1564	FOCUS MINI LO130 DA	30 W	90°	3000 K	CRI97
1565	FOCUS MINI LO130 DA	30 W	90°	4000 K	CRI97

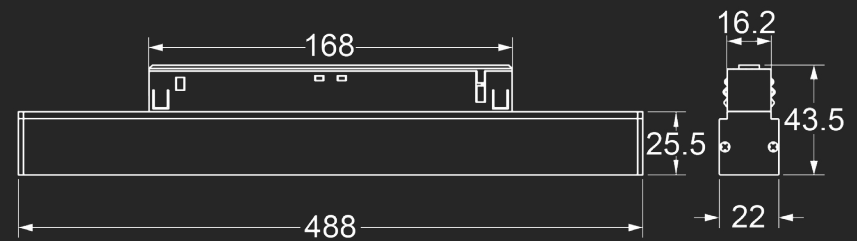



# FOCUS MINI LR110

für alle unserer 48V MINI TRACK Varianten

for all of our 48V MINI TRACK versions

## Technische Daten / Technical data

<b>Leistung</b> / Load	10.5 W
<b>Effizienz</b> / Efficacy	80 lm/W
<b>Lichtstrom</b> / Luminous flux	max. 800 lm
<b>Ausstrahlwinkel</b> / Beam angle	30°
<b>Lichtfarbe</b> / Colour temperatur	2700 K / 3000 K / 4000 K
<b>Farbwiedergabe</b> / Colour rendering	CRI 90 / CRI 97
<b>Farbzoleranz</b> / color deviation	1.5 SDCM
<b>Lichtstromerhalt</b> / lm maintenance	L90 / B10 ≤ 50.000 h
<b>LED failure rate</b>	0.1% ≤ 50.000 h
<b>Dimmbar</b> / Dimmable	Ja / Yes
<b>Dimmbereich</b> / Dimming range	1%–100%
<b>Dimmmethode</b> / Dimming method	CCR + PWM
<b>Material Gehäuse</b> / material housing	aluminum
<b>Material Linse</b> / material lens	optisches Polymer / optical polymer
<b>Schutzklasse</b> / protection class	II

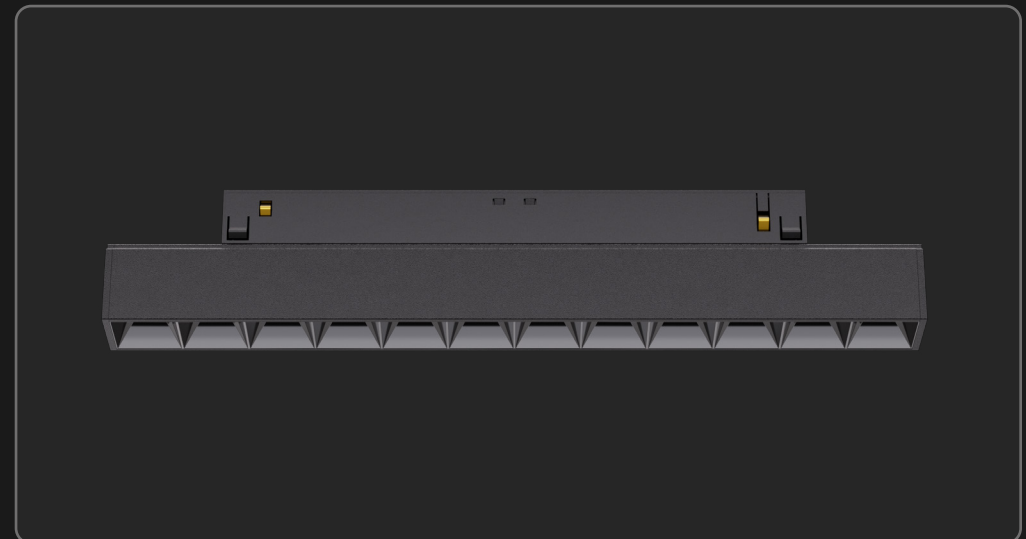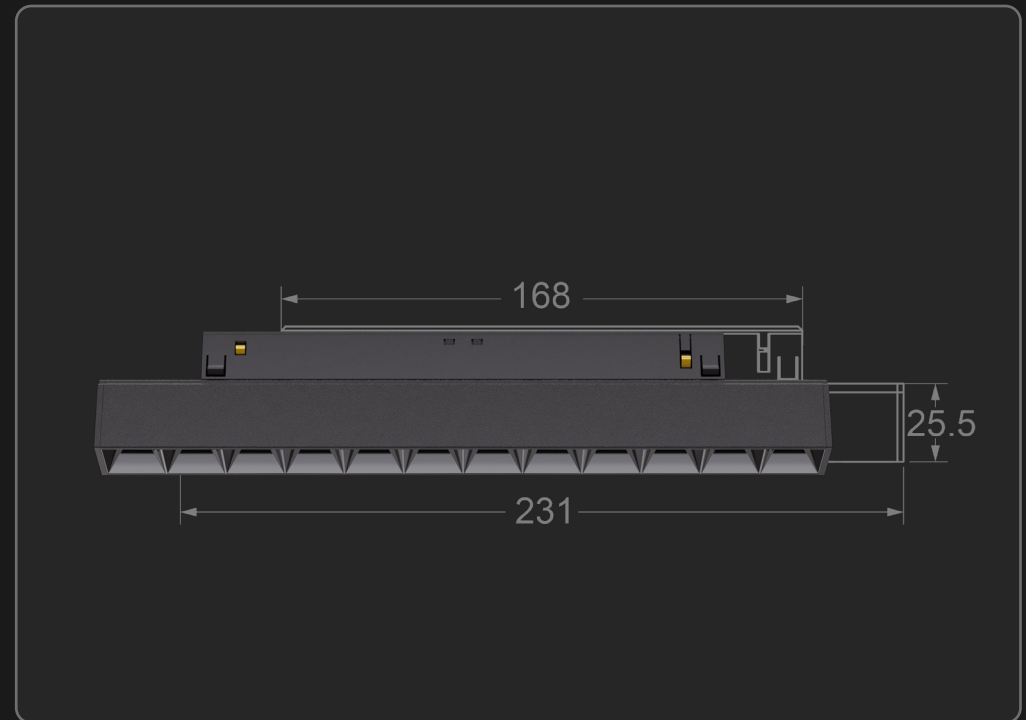



## Weiß / White Color

DA = DALI

RFC = Funkfernbedienung / remote control

1377	FOCUS MINI LR110 DA	10 W	30°	2700 K	CRI97
1378	FOCUS MINI LR110 DA	10 W	30°	3000 K	CRI97
1379	FOCUS MINI LR110 DA	10 W	30°	4000 K	CRI97




## Schwarz / Black Color

DA = DALI

RFC = Funkfernbedienung / remote control

1566	FOCUS MINI LR110 DA	10 W	30°	2700 K	CRI97
1567	FOCUS MINI LR110 DA	10 W	30°	3000 K	CRI97
1568	FOCUS MINI LR110 DA	10 W	30°	4000 K	CRI97

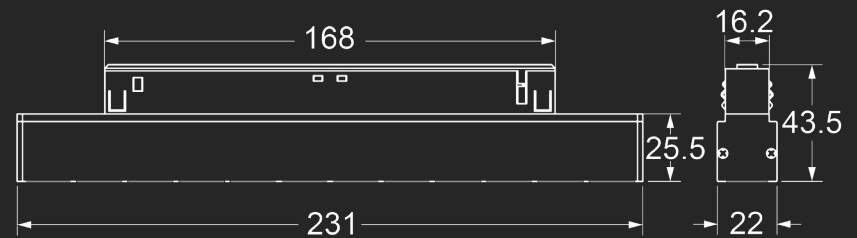



# FOCUS MINI LR120

für alle unserer 48V MINI TRACK Varianten

for all of our 48V MINI TRACK versions

## Technische Daten / Technical data

<b>Leistung</b> / Load	21.0 W
<b>Effizienz</b> / Efficacy	80 lm/W
<b>Lichtstrom</b> / Luminous flux	max. 1600 lm
<b>Ausstrahlwinkel</b> / Beam angle	30°
<b>Lichtfarbe</b> / Colour temperatur	2700 K / 3000 K / 4000 K
<b>Farbwiedergabe</b> / Colour rendering	CRI 90 / CRI 97
<b>Farbzoleranz</b> / color deviation	1.5 SDCM
<b>Lichtstromerhalt</b> / lm maintenance	L90 / B10 ≤ 50.000 h
<b>LED failure rate</b>	0.1% ≤ 50.000 h
<b>Dimmbar</b> / Dimmable	Ja / Yes
<b>Dimmbereich</b> / Dimming range	1%–100%
<b>Dimmmethode</b> / Dimming method	CCR + PWM
<b>Material Gehäuse</b> / material housing	aluminum
<b>Material Linse</b> / material lens	optisches Polymer / optical polymer
<b>Schutzklasse</b> / protection class	II

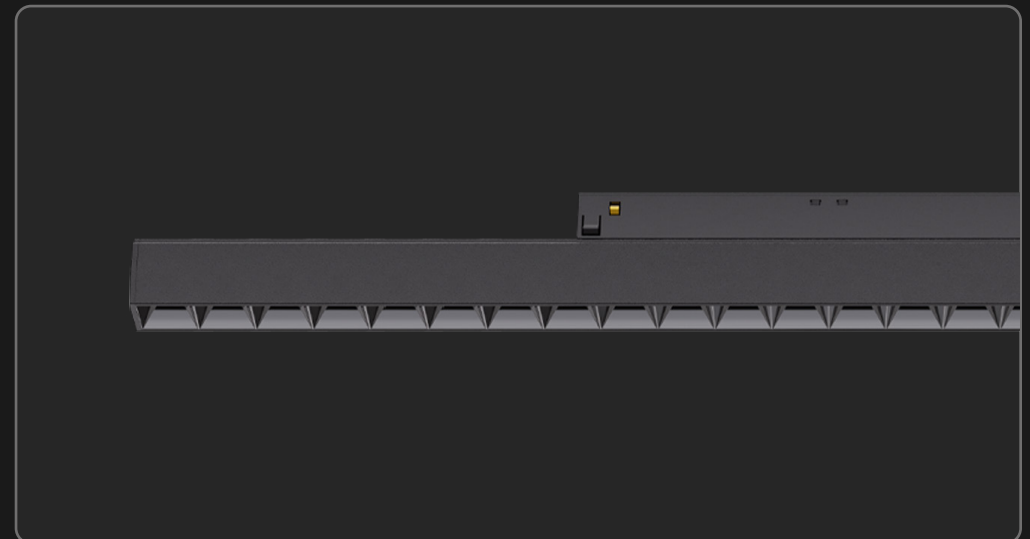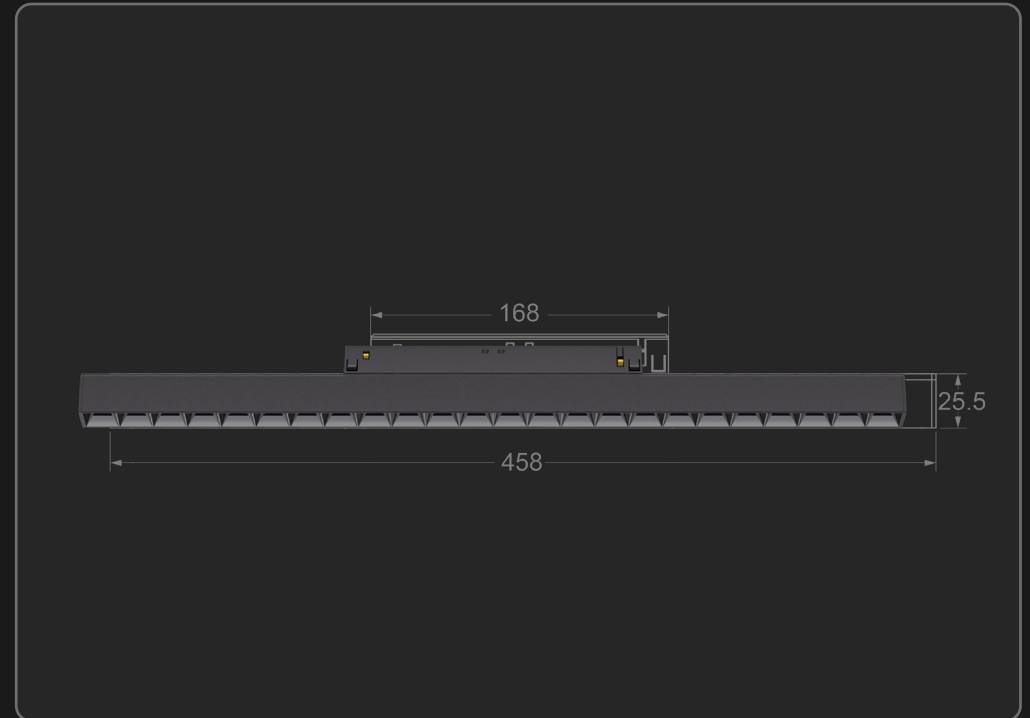



## Wei / White Color

DA = DALI

RFC = Funkfernbedienung / remote control

1380	FOCUS MINI LR120 DA	20 W	30°	2700 K	CRI97
1381	FOCUS MINI LR120 DA	20 W	30°	3000 K	CRI97
1382	FOCUS MINI LR120 DA	20 W	30°	4000 K	CRI97




## Schwarz / Black Color

DA = DALI

RFC = Funkfernbedienung / remote control

1569	FOCUS MINI LR120 DA	20 W	30°	2700 K	CRI97
1570	FOCUS MINI LR120 DA	20 W	30°	3000 K	CRI97
1571	FOCUS MINI LR120 DA	20 W	30°	4000 K	CRI97

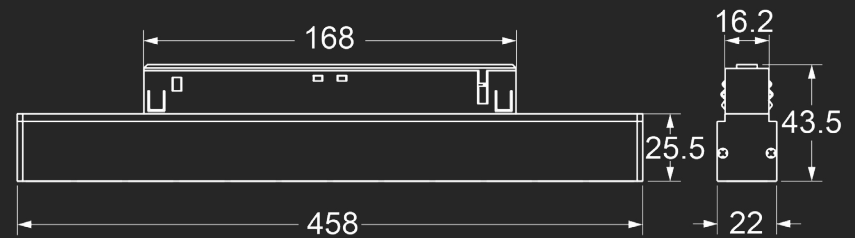



# FOCUS MINI LR130

für alle unserer 48V MINI TRACK Varianten

for all of our 48V MINI TRACK versions

## Technische Daten / Technical data

<b>Leistung</b> / Load	31.0 W
<b>Effizienz</b> / Efficacy	80 lm/W
<b>Lichtstrom</b> / Luminous flux	max. 2400 lm
<b>Ausstrahlwinkel</b> / Beam angle	30°
<b>Lichtfarbe</b> / Colour temperatur	2700 K / 3000 K / 4000 K
<b>Farbwiedergabe</b> / Colour rendering	CRI 90 / CRI 97
<b>Farbzoleranz</b> / color deviation	1.5 SDCM
<b>Lichtstromerhalt</b> / lm maintenance	L90 / B10 ≤ 50.000 h
<b>LED failure rate</b>	0.1% ≤ 50.000 h
<b>Dimmbar</b> / Dimmable	Ja / Yes
<b>Dimmbereich</b> / Dimming range	1%–100%
<b>Dimmmethode</b> / Dimming method	CCR + PWM
<b>Material Gehäuse</b> / material housing	aluminum
<b>Material Linse</b> / material lens	optisches Polymer / optical polymer
<b>Schutzklasse</b> / protection class	II

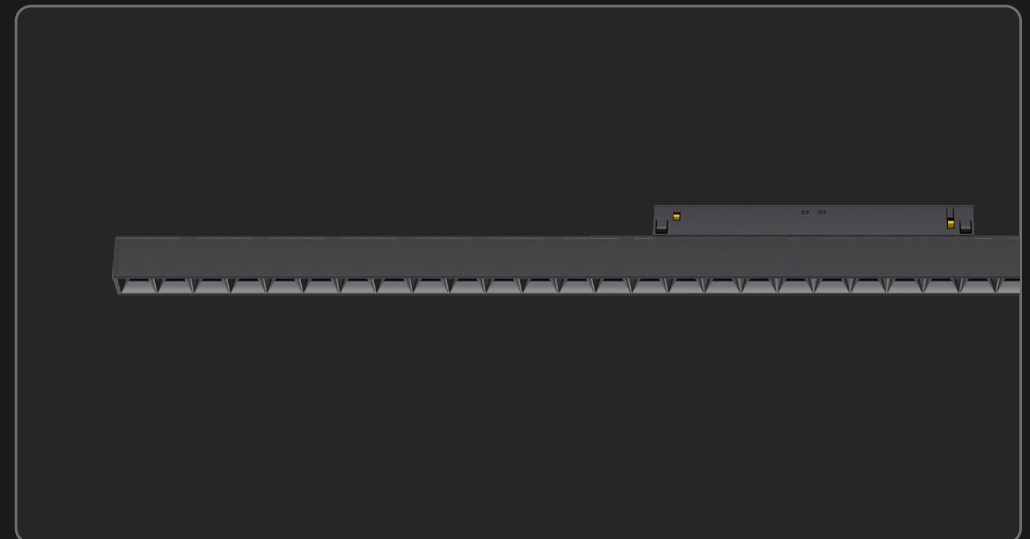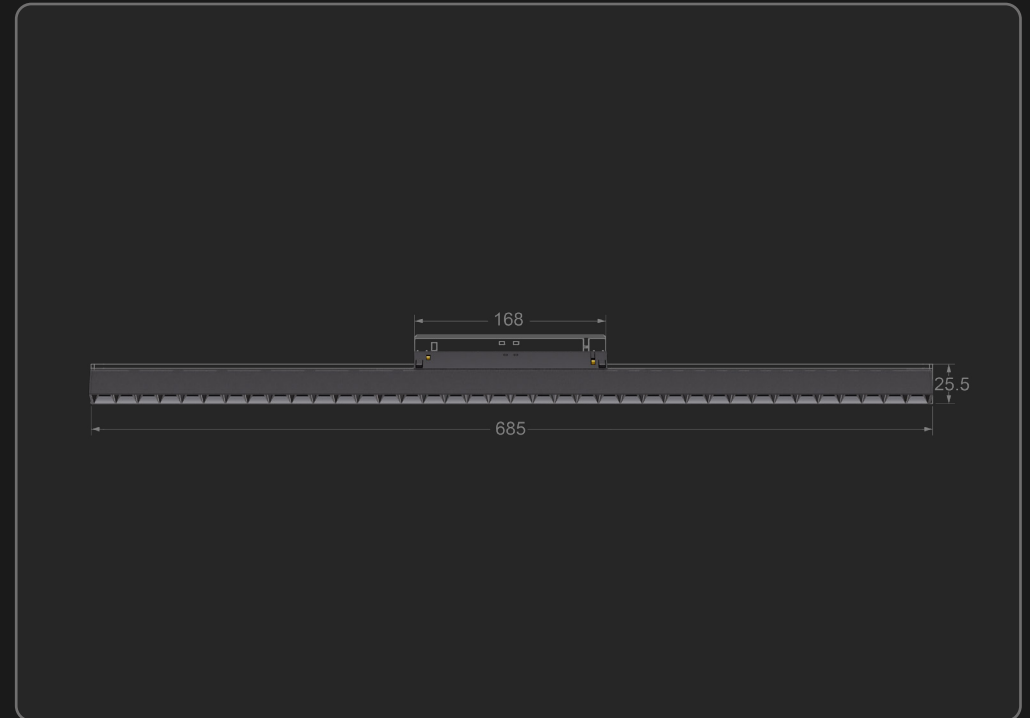





## Wei / White Color

DA = DALI

RFC = Funkfernbedienung / remote control

1383	FOCUS MINI LR130 DA	30 W	30°	2700 K	CRI97
1384	FOCUS MINI LR130 DA	30 W	30°	3000 K	CRI97
1385	FOCUS MINI LR130 DA	30 W	30°	4000 K	CRI97




## Schwarz / Black Color

DA = DALI

RFC = Funkfernbedienung / remote control

1572	FOCUS MINI LR130 DA	30 W	30°	2700 K	CRI97
1573	FOCUS MINI LR130 DA	30 W	30°	3000 K	CRI97
1574	FOCUS MINI LR130 DA	30 W	30°	4000 K	CRI97

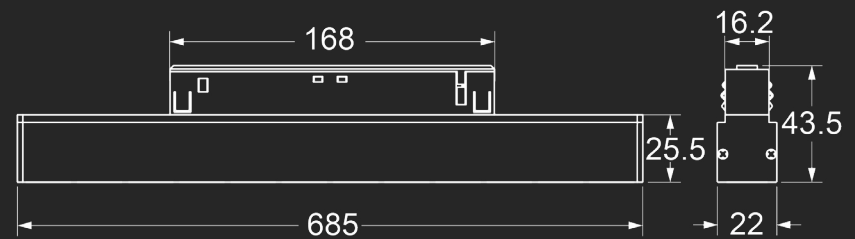


# FOCUS MINI ALR106

für alle unserer 48V MINI TRACK Varianten  
for all of our 48V MINI TRACK versions

## Technische Daten / Technical data

<b>Dreh-/schwenkbar</b> / rotate-/tiltable	160°
<b>Leistung</b> / Load	6.5 W
<b>Effizienz</b> / Efficacy	80 lm/W
<b>Lichtstrom</b> / Luminous flux	max. 480 lm
<b>Ausstrahlwinkel</b> / Beam angle	20° / 32° / 50°
<b>Lichtfarbe</b> / Colour temperatur	2700 K / 3000 K / 4000 K
<b>Farbwiedergabe</b> / Colour rendering	CRI 92 / CRI 97
<b>Farbzoleranz</b> / color deviation	1.5 SDCM
<b>Lichtstromerhalt</b> / lm maintenance	L90 / B10 ≤ 50.000 h
<b>LED failure rate</b>	0.1% ≤ 50.000 h
<b>Dimmbar</b> / Dimmable	Ja / Yes
<b>Dimmbereich</b> / Dimming range	1%–100%
<b>Dimmmethode</b> / Dimming method	CCR + PWM
<b>Material Gehäuse</b> / material housing	aluminum
<b>Material Linse</b> / material lens	optisches Polymer / optical polymer
<b>Schutzklasse</b> / protection class	II

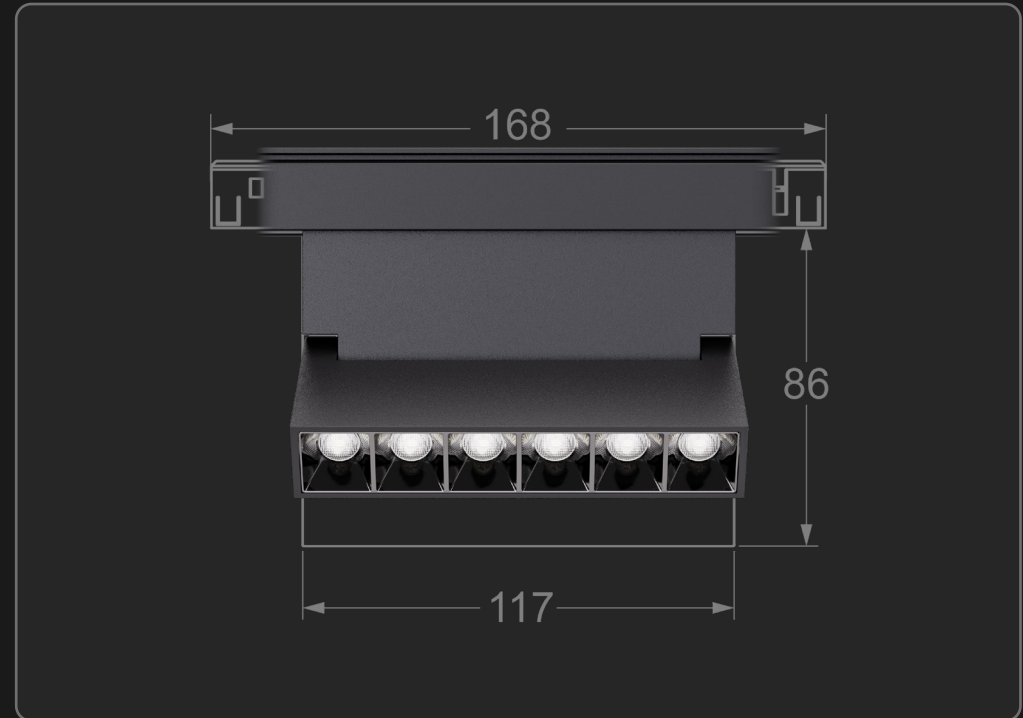



## Wei / White Color

DA = DALI

RFC = Funkfernbedienung / remote control

1386	FOCUS MINI ALR106 DA	6 W	20°	2700 K	CRI97
1387	FOCUS MINI ALR106 DA	6 W	20°	3000 K	CRI97
1388	FOCUS MINI ALR106 DA	6 W	20°	4000 K	CRI97
1389	FOCUS MINI ALR106 DA	6 W	32°	2700 K	CRI97
1390	FOCUS MINI ALR106 DA	6 W	32°	3000 K	CRI97
1391	FOCUS MINI ALR106 DA	6 W	32°	4000 K	CRI97
1392	FOCUS MINI ALR106 DA	6 W	50°	2700 K	CRI97
1393	FOCUS MINI ALR106 DA	6 W	50°	3000 K	CRI97
1394	FOCUS MINI ALR106 DA	6 W	50°	4000 K	CRI97




## Schwarz / Black Color

DA = DALI

RFC = Funkfernbedienung / remote control

1575	FOCUS MINI ALR106 DA	6 W	20°	2700 K	CRI97
1576	FOCUS MINI ALR106 DA	6 W	20°	3000 K	CRI97
1577	FOCUS MINI ALR106 DA	6 W	20°	4000 K	CRI97
1578	FOCUS MINI ALR106 DA	6 W	32°	2700 K	CRI97
1579	FOCUS MINI ALR106 DA	6 W	32°	3000 K	CRI97
1580	FOCUS MINI ALR106 DA	6 W	32°	4000 K	CRI97
1581	FOCUS MINI ALR106 DA	6 W	50°	2700 K	CRI97
1582	FOCUS MINI ALR106 DA	6 W	50°	3000 K	CRI97
1583	FOCUS MINI ALR106 DA	6 W	50°	4000 K	CRI97


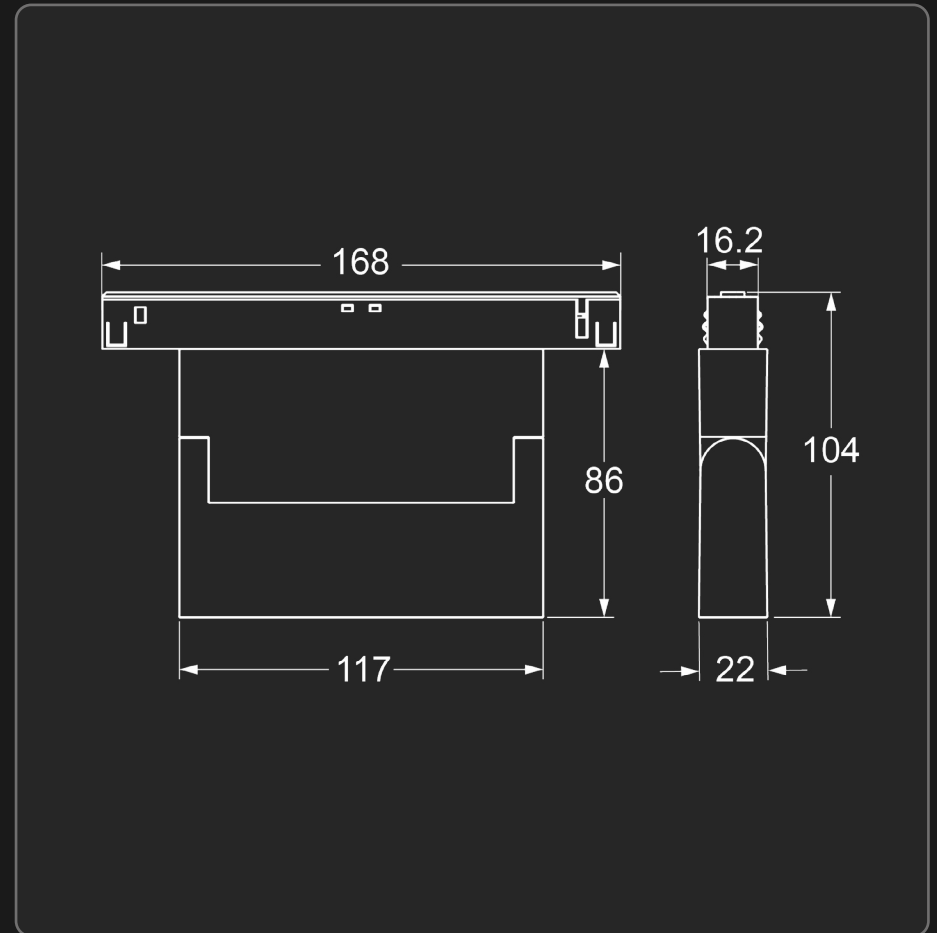


# FOCUS MINI ALR112

für alle unserer 48V MINI TRACK Varianten  
for all of our 48V MINI TRACK versions

## Technische Daten / Technical data

<b>Dreh-/schwenkbar</b> / rotate-/tiltable	160°
<b>Leistung</b> / Load	12.5 W
<b>Effizienz</b> / Efficacy	80 lm/W
<b>Lichtstrom</b> / Luminous flux	max. 960 lm
<b>Ausstrahlwinkel</b> / Beam angle	20° / 32° / 50°
<b>Lichtfarbe</b> / Colour temperatur	2700 K / 3000 K / 4000 K
<b>Farbwiedergabe</b> / Colour rendering	CRI 92 / CRI 97
<b>Farbzoleranz</b> / color deviation	1.5 SDCM
<b>Lichtstromerhalt</b> / lm maintenance	L90 / B10 ≤ 50.000 h
<b>LED failure rate</b>	0.1% ≤ 50.000 h
<b>Dimmbar</b> / Dimmable	Ja / Yes
<b>Dimmbereich</b> / Dimming range	1%–100%
<b>Dimmmethode</b> / Dimming method	CCR + PWM
<b>Material Gehäuse</b> / material housing	aluminum
<b>Material Linse</b> / material lens	optisches Polymer / optical polymer
<b>Schutzklasse</b> / protection class	II

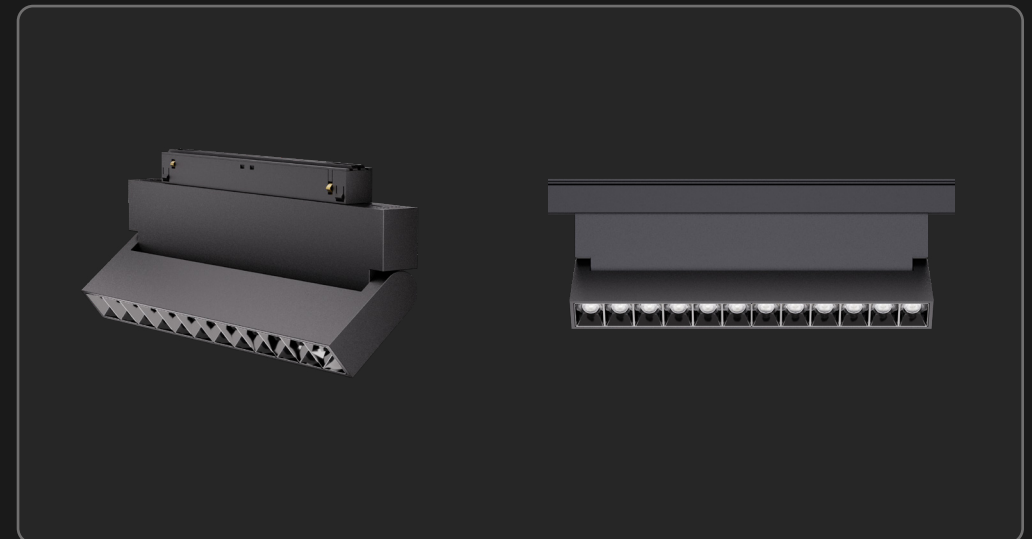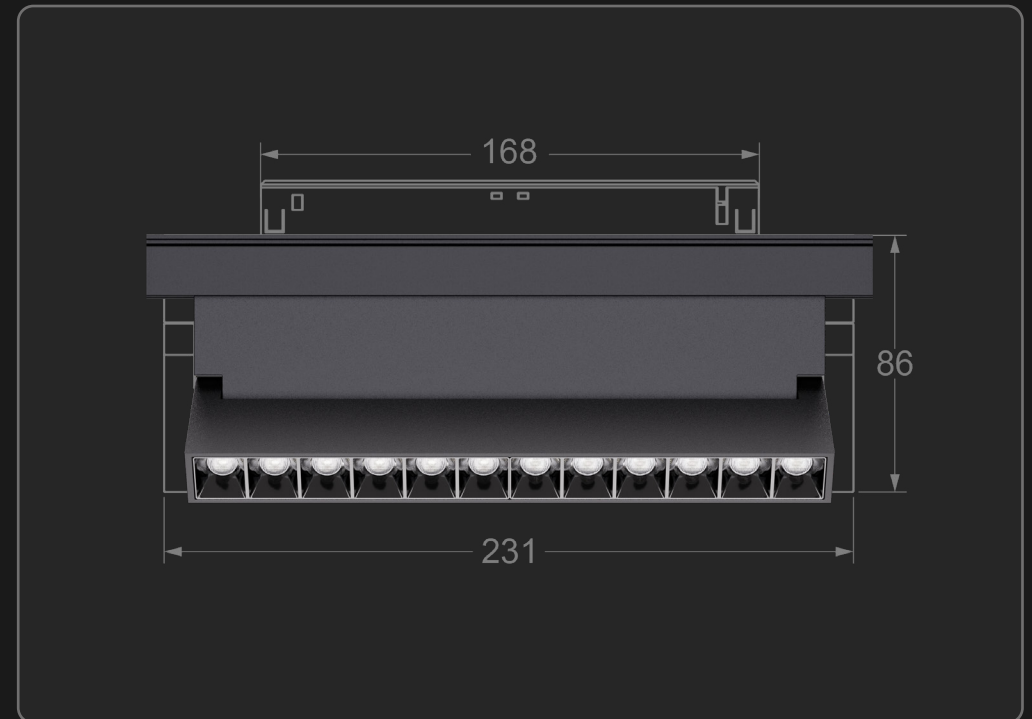



## Weiß / White Color

DA = DALI

RFC = Funkfernbedienung / remote control

1395	FOCUS MINI ALR112 DA	12 W	20°	2700 K	CRI97
1396	FOCUS MINI ALR112 DA	12 W	20°	3000 K	CRI97
1397	FOCUS MINI ALR112 DA	12 W	20°	4000 K	CRI97
1398	FOCUS MINI ALR112 DA	12 W	32°	2700 K	CRI97
1399	FOCUS MINI ALR112 DA	12 W	32°	3000 K	CRI97
1400	FOCUS MINI ALR112 DA	12 W	32°	4000 K	CRI97
1401	FOCUS MINI ALR112 DA	12 W	50°	2700 K	CRI97
1402	FOCUS MINI ALR112 DA	12 W	50°	3000 K	CRI97
1403	FOCUS MINI ALR112 DA	12 W	50°	4000 K	CRI97




## Schwarz / Black Color

DA = DALI

RFC = Funkfernbedienung / remote control

1584	FOCUS MINI ALR112 DA	12 W	20°	2700 K	CRI97
1585	FOCUS MINI ALR112 DA	12 W	20°	3000 K	CRI97
1586	FOCUS MINI ALR112 DA	12 W	20°	4000 K	CRI97
1587	FOCUS MINI ALR112 DA	12 W	32°	2700 K	CRI97
1588	FOCUS MINI ALR112 DA	12 W	32°	3000 K	CRI97
1589	FOCUS MINI ALR112 DA	12 W	32°	4000 K	CRI97
1590	FOCUS MINI ALR112 DA	12 W	50°	2700 K	CRI97
1591	FOCUS MINI ALR112 DA	12 W	50°	3000 K	CRI97
1592	FOCUS MINI ALR112 DA	12 W	50°	4000 K	CRI97

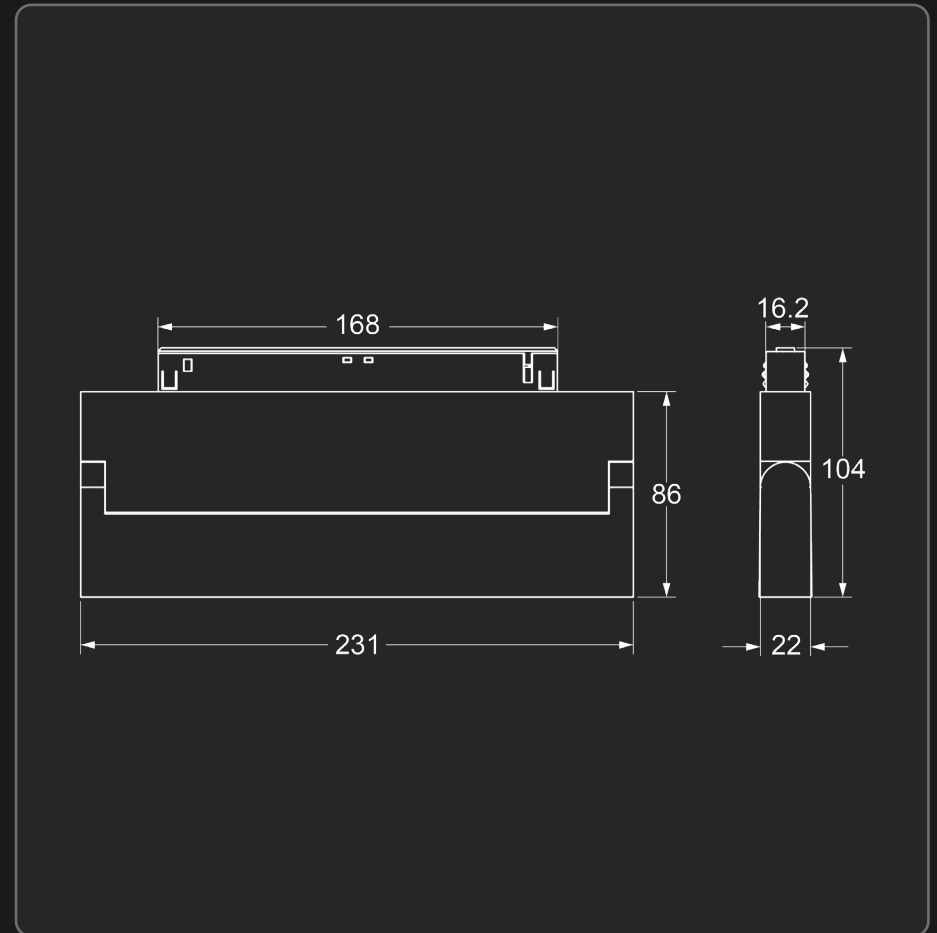

**FOCUS MINI 48V**  
SUSPENDED




# FOCUS MINI P110

für alle unserer 48V MINI TRACK Varianten

for all of our 48V MINI TRACK versions

## Technische Daten / Technical data

<b>Dreh-/schwenkbar / rotate-/tiltablev</b>	355°/ 90°
<b>Leistung / Load</b>	10.5 W
<b>Effizienz / Efficacy</b>	80 lm/W
<b>Lichtstrom / Luminous flux</b>	max. 800 lm
<b>Ausstrahlwinkel / Beam angle</b>	15° / 24° / 36° / 50°
<b>Lichtfarbe / Colour temperatur</b>	2700 K / 3000 K / 4000 K / TW
<b>Farbwiedergabe / Colour rendering</b>	CRI 92 / CRI 97
<b>Farbzoleranz / color deviation</b>	1.5 SDCM
<b>Lichtstromerhalt / lm maintenance</b>	L90 / B10 ≤ 50.000 h
<b>LED failure rate</b>	0.1% ≤ 50.000 h
<b>Dimmbar / Dimmable</b>	Ja / Yes
<b>Dimmbereich / Dimming range</b>	1%–100%
<b>Dimmmethode / Dimming method</b>	CCR + PWM
<b>Material Gehäuse / material housing</b>	aluminum
<b>Material Linse / material lens</b>	optisches Polymer / optical polymer
<b>Schutzklasse / protection class</b>	II

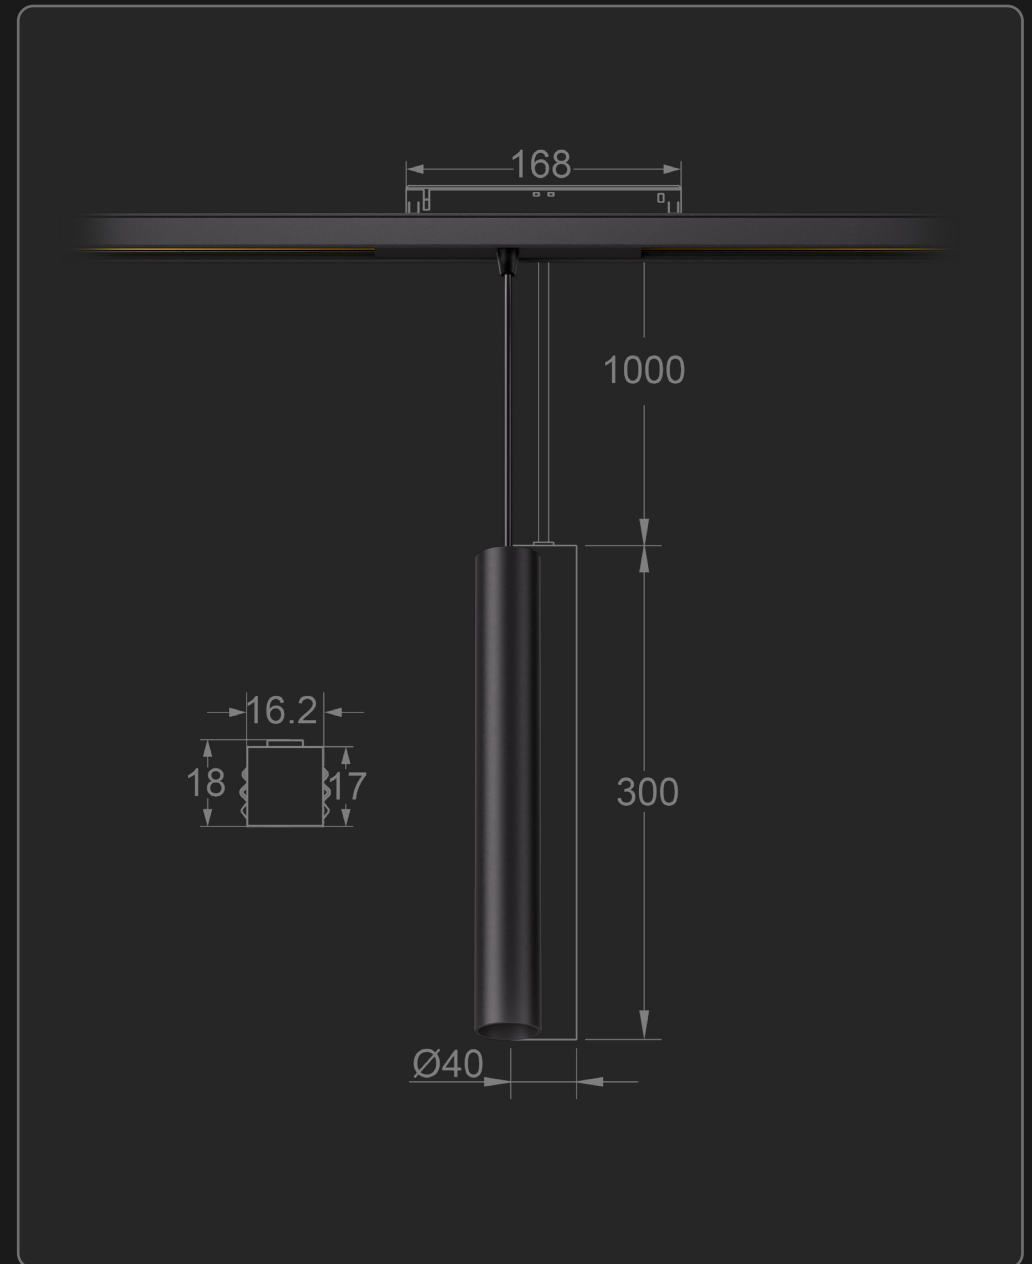



## Weiß / White Color

DA = DALI

RFC = Funkfernbedienung / remote control

1324	FOCUS MINI P110 DA	10 W	15°	2700 K	CRI97
1325	FOCUS MINI P110 DA	10 W	15°	3000 K	CRI97
1326	FOCUS MINI P110 DA	10 W	15°	4000 K	CRI97
1327	FOCUS MINI P110 DA	10 W	15°	Tunable white	CRI90
1328	FOCUS MINI P110 RFC	10 W	15°	Tunable white	CRI90
1329	FOCUS MINI P110 DA	10 W	24°	2700 K	CRI97
1330	FOCUS MINI P110 DA	10 W	24°	3000 K	CRI97
1331	FOCUS MINI P110 DA	10 W	24°	4000 K	CRI97
1332	FOCUS MINI P110 DA	10 W	24°	Tunable white	CRI90
1333	FOCUS MINI P110 RFC	10 W	24°	Tunable white	CRI90
1334	FOCUS MINI P110 DA	10 W	36°	2700 K	CRI97
1335	FOCUS MINI P110 DA	10 W	36°	3000 K	CRI97
1336	FOCUS MINI P110 DA	10 W	36°	4000 K	CRI97
1337	FOCUS MINI P110 DA	10 W	36°	Tunable white	CRI90
1338	FOCUS MINI P110 RFC	10 W	36°	Tunable white	CRI90
1339	FOCUS MINI P110 DA	10 W	50°	2700 K	CRI97
1340	FOCUS MINI P110 DA	10 W	50°	3000 K	CRI97
1341	FOCUS MINI P110 DA	10 W	50°	4000 K	CRI97
1342	FOCUS MINI P110 DA	10 W	50°	Tunable white	CRI90
1343	FOCUS MINI P110 RFC	10 W	50°	Tunable white	CRI90



## Schwarz / Black Color

DA = DALI

RFC = Funkfernbedienung / remote control

1513	FOCUS MINI P110 DA	10 W	15°	2700 K	CRI97
1514	FOCUS MINI P110 DA	10 W	15°	3000 K	CRI97
1515	FOCUS MINI P110 DA	10 W	15°	4000 K	CRI97
1516	FOCUS MINI P110 DA	10 W	15°	Tunable white	CRI90
1517	FOCUS MINI P110 RFC	10 W	15°	Tunable white	CRI90
1518	FOCUS MINI P110 DA	10 W	24°	2700 K	CRI97
1519	FOCUS MINI P110 DA	10 W	24°	3000 K	CRI97
1520	FOCUS MINI P110 DA	10 W	24°	4000 K	CRI97
1521	FOCUS MINI P110 DA	10 W	24°	Tunable white	CRI90
1522	FOCUS MINI P110 RFC	10 W	24°	Tunable white	CRI90
1523	FOCUS MINI P110 DA	10 W	36°	2700 K	CRI97
1524	FOCUS MINI P110 DA	10 W	36°	3000 K	CRI97
1525	FOCUS MINI P110 DA	10 W	36°	4000 K	CRI97
1526	FOCUS MINI P110 DA	10 W	36°	Tunable white	CRI90
1527	FOCUS MINI P110 RFC	10 W	36°	Tunable white	CRI90
1528	FOCUS MINI P110 DA	10 W	50°	2700 K	CRI97
1529	FOCUS MINI P110 DA	10 W	50°	3000 K	CRI97
1530	FOCUS MINI P110 DA	10 W	50°	4000 K	CRI97
1531	FOCUS MINI P110 DA	10 W	50°	Tunable white	CRI90
1532	FOCUS MINI P110 RFC	10 W	50°	Tunable white	CRI90




# FOCUS MINI P115

für alle unserer 48V MINI TRACK Varianten  
for all of our 48V MINI TRACK versions

## Technische Daten / Technical data

<b>Dreh-/schwenkbar / rotate-/tiltablev</b>	355°/ 90°
<b>Leistung / Load</b>	15.5 W
<b>Effizienz / Efficacy</b>	80 lm/W
<b>Lichtstrom / Luminous flux</b>	max. 1200 lm
<b>Ausstrahlwinkel / Beam angle</b>	15° / 24° / 36° / 50°
<b>Lichtfarbe / Colour temperatur</b>	2700 K / 3000 K / 4000 K / TW
<b>Farbwiedergabe / Colour rendering</b>	CRI 92 / CRI 97
<b>Farbzoleranz / color deviation</b>	1.5 SDCM
<b>Lichtstromerhalt / lm maintenance</b>	L90 / B10 ≤ 50.000 h
<b>LED failure rate</b>	0.1% ≤ 50.000 h
<b>Dimmbar / Dimmable</b>	Ja / Yes
<b>Dimmbereich / Dimming range</b>	1%–100%
<b>Dimmmethode / Dimming method</b>	CCR + PWM
<b>Material Gehäuse / material housing</b>	aluminum
<b>Material Linse / material lens</b>	optisches Polymer / optical polymer
<b>Schutzklasse / protection class</b>	II

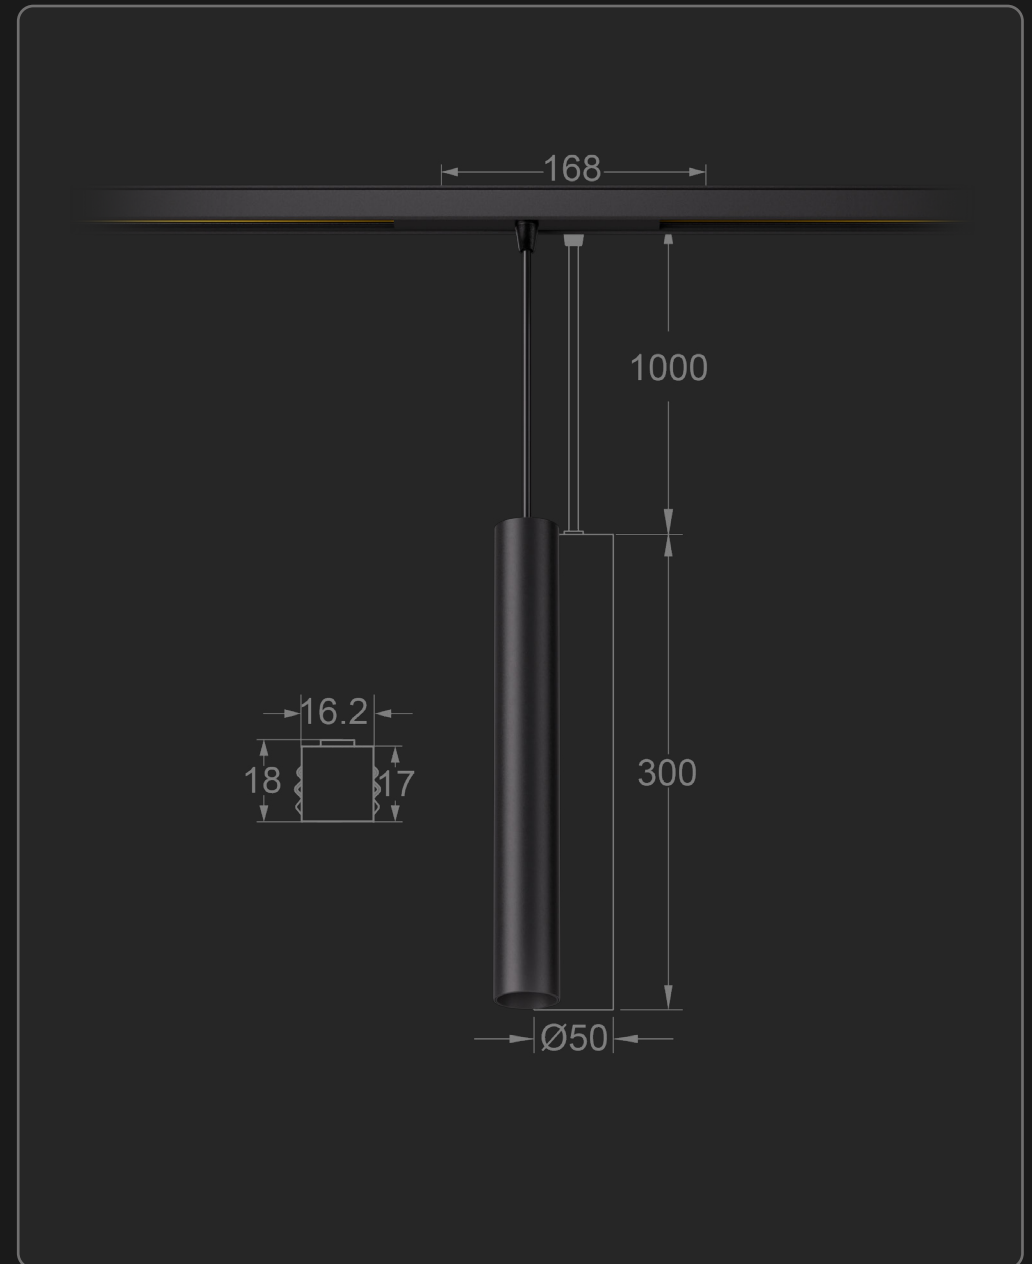



## Weiß / White Color

DA = DALI

RFC = Funkfernbedienung / remote control

1344	FOCUS MINI P115 DA	15 W	15°	2700 K	CRI97
1345	FOCUS MINI P115 DA	15 W	15°	3000 K	CRI97
1346	FOCUS MINI P115 DA	15 W	15°	4000 K	CRI97
1347	FOCUS MINI P115 DA	15 W	15°	Tunable white	CRI90
1348	FOCUS MINI P115 RFC	15 W	15°	Tunable white	CRI90
1349	FOCUS MINI P115 DA	15 W	24°	2700 K	CRI97
1350	FOCUS MINI P115 DA	15 W	24°	3000 K	CRI97
1351	FOCUS MINI P115 DA	15 W	24°	4000 K	CRI97
1352	FOCUS MINI P115 DA	15 W	24°	Tunable white	CRI90
1353	FOCUS MINI P115 RFC	15 W	24°	Tunable white	CRI90
1354	FOCUS MINI P115 DA	15 W	36°	2700 K	CRI97
1355	FOCUS MINI P115 DA	15 W	36°	3000 K	CRI97
1356	FOCUS MINI P115 DA	15 W	36°	4000 K	CRI97
1357	FOCUS MINI P115 DA	15 W	36°	Tunable white	CRI90
1358	FOCUS MINI P115 RFC	15 W	36°	Tunable white	CRI90
1359	FOCUS MINI P115 DA	15 W	50°	2700 K	CRI97
1360	FOCUS MINI P115 DA	15 W	50°	3000 K	CRI97
1361	FOCUS MINI P115 DA	15 W	50°	4000 K	CRI97
1362	FOCUS MINI P115 DA	15 W	50°	Tunable white	CRI90
1363	FOCUS MINI P115 RFC	15 W	50°	Tunable white	CRI90



## Schwarz / Black Color

DA = DALI

RFC = Funkfernbedienung / remote control

1533	FOCUS MINI P115 DA	15 W	15°	2700 K	CRI97
1534	FOCUS MINI P115 DA	15 W	15°	3000 K	CRI97
1535	FOCUS MINI P115 DA	15 W	15°	4000 K	CRI97
1536	FOCUS MINI P115 DA	15 W	15°	Tunable white	CRI90
1537	FOCUS MINI P115 RFC	15 W	15°	Tunable white	CRI90
1538	FOCUS MINI P115 DA	15 W	24°	2700 K	CRI97
1539	FOCUS MINI P115 DA	15 W	24°	3000 K	CRI97
1540	FOCUS MINI P115 DA	15 W	24°	4000 K	CRI97
1541	FOCUS MINI P115 DA	15 W	24°	Tunable white	CRI90
1542	FOCUS MINI P115 RFC	15 W	24°	Tunable white	CRI90
1543	FOCUS MINI P115 DA	15 W	36°	2700 K	CRI97
1544	FOCUS MINI P115 DA	15 W	36°	3000 K	CRI97
1545	FOCUS MINI P115 DA	15 W	36°	4000 K	CRI97
1546	FOCUS MINI P115 DA	15 W	36°	Tunable white	CRI90
1547	FOCUS MINI P115 RFC	15 W	36°	Tunable white	CRI90
1548	FOCUS MINI P115 DA	15 W	50°	2700 K	CRI97
1549	FOCUS MINI P115 DA	15 W	50°	3000 K	CRI97
1550	FOCUS MINI P115 DA	15 W	50°	4000 K	CRI97
1551	FOCUS MINI P115 DA	15 W	50°	Tunable white	CRI90
1552	FOCUS MINI P115 RFC	15 W	50°	Tunable white	CRI90